

THERMO-SOUDEUSE MANUELLE DE COMPTOIR AKA® MINIMA EVO

LA SOUDEUSE À CLOCHE LA PLUS PETITE ET COMPACTE DU MARCHÉ



Minima Evo : la thermofilmeuse compacte et polyvalente

Pensée pour des petites et moyennes cadences, cette thermofilmeuse offre une polyvalence et un encombrement réduit.

Sa fiabilité reconnue et son rendement élevé, alliés à sa faible consommation énergétique et à sa facilité d'utilisation, sont les caractéristiques qui rendent ce modèle unique dans sa catégorie. Toutes les fonctions de la machine sont visualisées et contrôlées électroniquement par le panneau numérique. MINIMA répond à toutes les exigences de sécurité et d'hygiène des normes les plus récentes.



GARANTIE
1 AN



JUSQU'À
300
CYCLES/HEURE



LES +

- Idéale pour mettre sous film barquettes, produits alimentaires ou non alimentaires.
- Conçue pour les petites et moyennes cadences.
- Compacte.
- Polyvalente et fiable.




SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Dimensions machine couvercle ouvert :** 930x550x580 mm
- **Dimensions machine couvercle fermé :** 930x550x370 mm
- **Dimensions utiles des barres de soudure :** 380x250 mm
- **Dimensions maxi. du produit conditionné :** 350x240x140 mm
- **Dimensions maxi. de la bobine (Ø x longueur) :** Ø200x350 mm
- **Poids :** 36 kg
- **Alimentation :** 230 V monophasé

THERMO-SOUDEUSE MANUELLE DE COMPTOIR AKA® MINIMA EVO

LA SOUDEUSE À CLOCHE LA PLUS PETITE ET COMPACTE DU MARCHÉ

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Film rétractable polyoléfine ou PVC



Caisse carton



Papier de calage



Ruban adhésif



Film étirable

Caractéristiques

- Carte électronique à contrôle optimal de soudure et rétraction, avec 10 programmes configurés au préalable et sélectionnables depuis l'écran. Écran à 4 chiffres.
- Support bobine majoré en mesure de loger des bobines standards de Ø200x350 mm : longue durée de fonctionnement et peu d'arrêts de la productivité.

Données techniques


> Dimensions max. du produit

	Max.
L	350 mm
I	240 mm
H	140 mm

> Dimensions max. de la bobine

	Max.
A	Ø 200 mm
B	350 mm

> Capacité de production

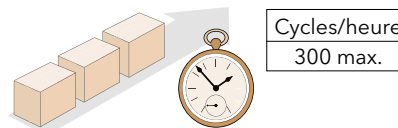

- i** Toutes les dimensions maximales ne peuvent être utilisées en même temps. La largeur et la hauteur du produit + 100mm ne doivent pas excéder la largeur de bobine Max de 350mm.

Options

• Support 2ème bobine de comptoir

• Chariot

Robuste et maniable, hauteur du plan de travail 925 mm. Ses 4 roues pivotantes, dont 2 dotées d'un frein, garantissent une excellente maniabilité.

